CHEVRA

PANNELLI LED / ALTERNANZA 0°/90°



Listelli a 45° e tracciati di luce in una composizione a spina di pesce.

Ambiente

GEOMETRIA E FORMATO

Il pezzo

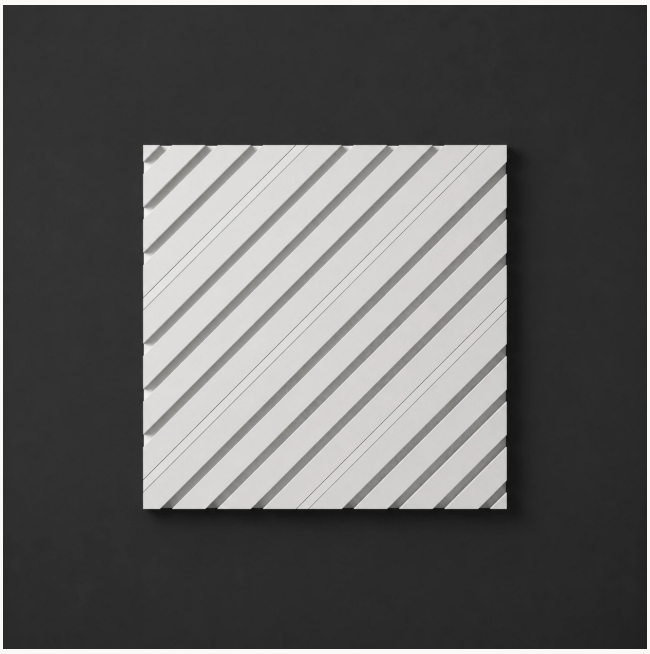

01 Vista frontale



02 Vista di tre quarti

GYP-LED-072-A-01

Materiale	Gesso fibrorinforzato
Tipologia	Pannello murale 3D
Finitura	Bianco opaco · Texture minerale fine
Codice	GYP-LED-072-A-01
Formato	500 × 500 mm
Spessore totale	9,5–21,8 mm
Rilievo massimo	12,3 mm
Peso di riferimento	5,4 kg
Copertura per pannello	0,25 m^2
Uso	Rivestimento interno in ambiente asciutto
Finitura di fornitura	Bianco opaco, pronto per il fondo e la pittura
Pannelli per m^2	4 pannelli/m^2
Ripetizione	Un modulo · Alternanza 0°/90°

DESIGN E CONTINUITÀ

Il rilievo nello spazio

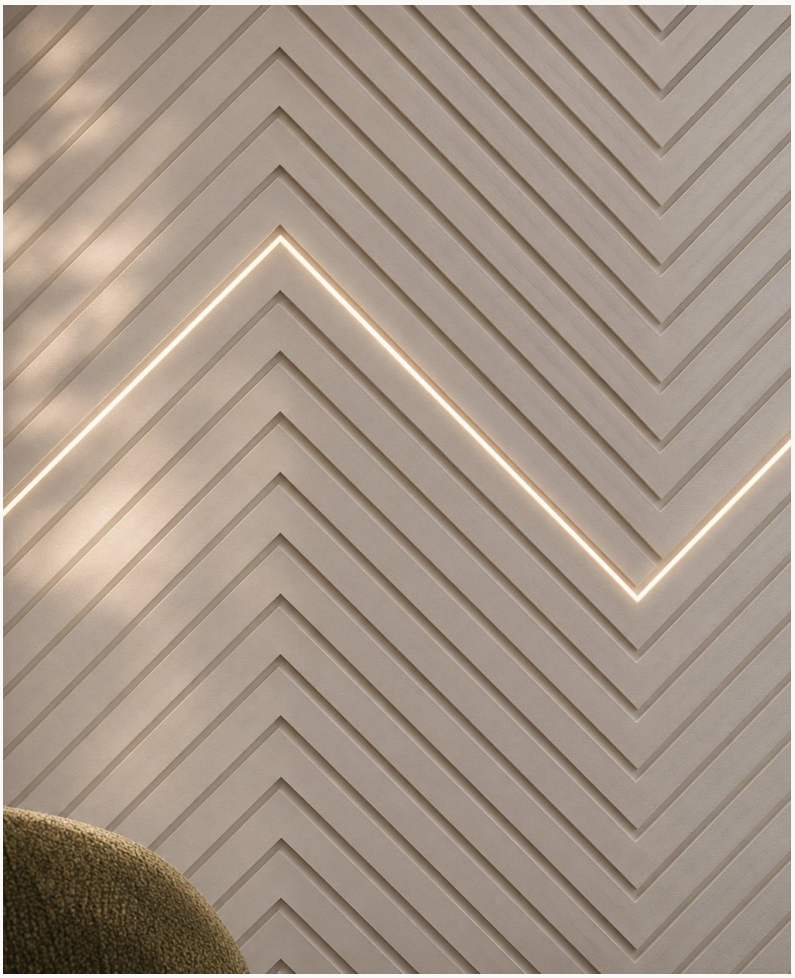

Dettaglio del rivestimento

Il motivo

CHEVRA combina listelli diagonali con sedici scanalature predisposte per linee di luce a vista. L'alternanza delle rotazioni costruisce la spina di pesce e mantiene l'incontro delle scanalature tra i pannelli. Pannello in gesso predisposto per luce LED lineare a vista. Progettato per alloggiare un profilo LED in silicone da 24 V. L'insieme è previsto con profilo e alimentatore, con componenti da confermare. Peso di riferimento calcolato: 5,40 kg.

01 Posa

Alternare pezzi a 0° e 90° secondo la posa a spina di pesce documentata. Mantenere l'incontro delle scanalature nei giunti. Risolvere ogni tratto rettilineo di illuminazione e le sue connessioni nei cambi di direzione. Ripassare i giunti conservando listelli e scanalature; profilo LED e alimentatore previsti. Arredi e apparecchi di illuminazione richiedono un supporto indipendente dal pannello.

02 Giunti

Giunti tra i pannelli ripassati; conservare il rilievo e gli alloggiamenti dell'illuminazione.

03 Reazione al fuoco

In preparazione: formulazione prevista per la classe A1. Scheda tecnica della collezione e guida alla posa da scaricare nella scheda web del modello.